

Pompes de transfert haute capacité en polypropylène

Pompes centrifuges pour le remplissage de cuve et le transfert de liquides



9343P-GM6



9342P-HM5C-5SP /
9342P-HM1C-5SP

Les pompes de transfert Hypro sont idéales pour les transferts de liquide à volume élevé, avec des débits pouvant atteindre 1650 litres par minute. Entrées et sorties 2" (51 mm) ou 3" (76 mm) ; propulsion par moteur hydraulique ou moteur monobloc à essence.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE

- Corps de pompe en polypropylène, résistant aux environnements corrosifs
- Garniture mécanique et soupape d'admission en EPDM pour une longévité et une fiabilité maximales
- Accepte les particules solides en suspension jusqu'à un diamètre de 0,95 cm
- Pression maximale 4 bars
- Auto-amorçage avec hauteur maximale d'aspiration de 7,6 mètres*

9342P-HM5C-5SP / 9342P-HM1C-5SP

- Entrée et sortie 2" (51 mm)
- Deux choix de débit hydraulique :
 - HM1 (30-38 l/min) jusqu'à 757 l/min
 - HM5 (35-42 l/min) jusqu'à 780 l/min
- Rotors en nylon 5 pales pour une excellente résistance
- Kit de tête de pompe (3430-0648)
- Kit de garniture EPDM (3430-0635)

9343P-GM6

- Entrée et sortie 3" (76 mm)
- Moteur hydraulique GM6 (30-40 l/min), jusqu'à 1650 l/min de débit
- Rotor poly, avec inserts en acier inoxydable pour une durabilité optimale
- Kit de tête de pompe (3430-0692)
- Kit de garniture EPDM (3430-0757)



98N4151060

« HydroBlaster » 98N4151060

- Montage monobloc avec moteur essence 5,5 ch
- Moteur électrique 4100 watts
- Entrée et sortie 2" (51 mm), jusqu'à 605 litres/min de débit
- Jauge de niveau d'huile intégrée, contrôle manuel de la soupape de réglage, de l'étrangleur, de la vanne d'essence et de l'arrêt
- Garantie trois ans



Fabriquées en plastique et résistantes aux produits chimiques, les pompes de transfert Hypro sont idéales pour le remplissage rapide des cuves, les travaux d'irrigation, l'expulsion des eaux d'inondation, et bien d'autres applications encore.


* NB: toujours pré-remplir avant l'amorçage

MOTEUR HYDRAULIQUE – 3 POUCES (76 mm)



9343P-GM6

Pression (bar)	L/min @ pression (Bar)												
	0.50	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
Débit (Hyd 40 l/min)	1735	1624	1563	1498	1428	1352	1269	1178	1076	960	826	668	482
Débit (Hyd 35 l/min)	1482	1346	1268	1182	1085	973	841	680	479	232			
Débit (Hyd 30 l/min)	1229	1043	927	788	613	385	105						

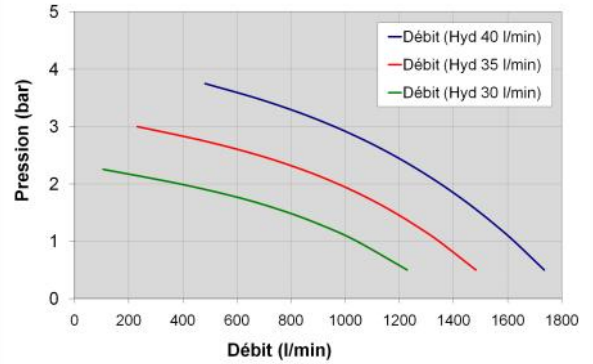


MOTEUR HYDRAULIQUE – 2 POUCES (51 mm)




9342P-HM5C-5SP

Pression (bar)	L/min @ pression (Bar)													
	0	0.34	0.69	1.03	1.38	1.72	2.07	2.41	2.76	3.10	3.45	3.79	4.00	
Débit (Hyd 41.6 l/min)	780	752	717	687	639	596	550	499	442	375	299	153	0	
Débit (Hyd 37.9 l/min)	727	702	658	612	562	507	446	375	288	161	0			
Débit (Hyd 34.1 l/min)	662	632	582	527	467	398	316	209	0					

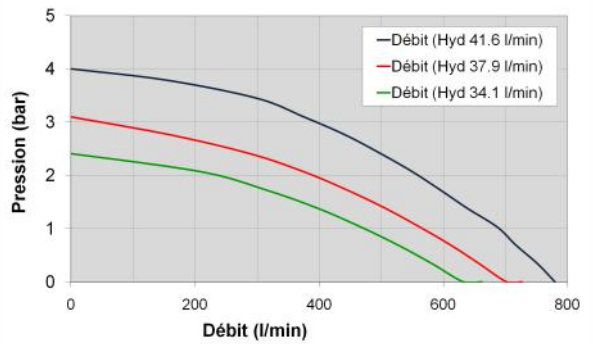

9342P-HM1C-5SP

Pression (bar)	L/min @ pression (Bar)													
	0	0.34	0.69	1.03	1.38	1.72	2.07	2.41	2.76	3.10	3.45	3.79	4.14	
Débit (Hyd 37.9 l/min)	757	730	695	658	620	578	534	486	433	373	301	209	0	
Débit (Hyd 34.1 l/min)	700	668	630	590	547	500	449	391	325	241	0			
Débit (Hyd 30.3 l/min)	625	588	549	507	463	413	358	294	215	0				

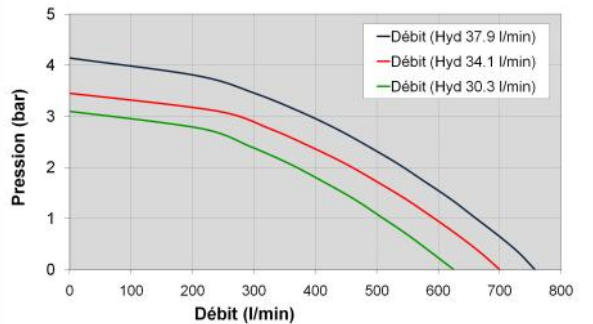


MONTAGE MONOBLOC AVEC MOTEUR ESSENCE (« HYDROBLASTER »)



98N4151060

Pression (bar)	L/min @ pression (Bar)													
	0	0.30	0.70	1.00	1.40	1.70	2.10	2.40	2.80	3.10	3.40	3.80	4.00	
Débit (l/min)	568	564	556	534	496	454	409	360	303	246	182	95	0	

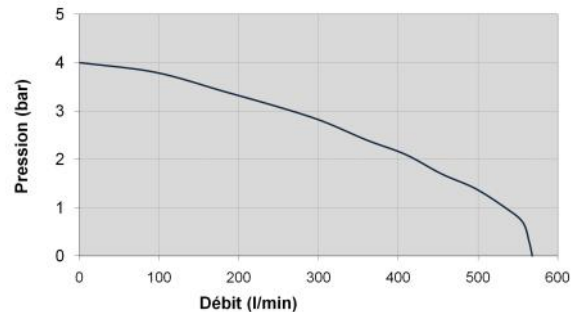

Hypro EU Limited

Station Road, Longstanton,
Cambridge, CB24 3DS, Royaume-Uni
Tel: +44 (0) 1954 260097 Fax +44 (0) 1954 260245
E-mail: sales@hypro-eu.com www.hypro-eu.com



HYPRO
Pentair Water