



HYPRO®

PRODUITS DE PULVERISATION

Pompes centrifuges à entraînement par engrenage: 90027/90028

Deux modèles pour utilisation à 540 & 1000 tours par minute de Prise de Force



Ref: 9890027 /28

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriquée en fonte, cette pompe à entraînement par engrenage est idéale pour des pulvérisateurs trainés de grande largeur
- Compatible avec les prises de forces à 540 et 1000 Tr/mn ou comme alternative aux pompes centrifuges à entraînement hydraulique
- Permet l'emploi d'une seule pompe pour le remplissage du réservoir et la pulvérisation
 - 540 Tr/mn arbre externe à 6 cannelures (90027)
 - 1000 Tr/mn arbre externe à 21 cannelures (90028)
- Entrée 2" ((51 mm) NPT; Sortie 1½" (38 mm) NPT
- Les joints "Life Guard" augmentent la durée d'utilisation de la pompe et résistent à l'échauffement si la pompe tourne à sec
- S'utilise aussi avec "l'adaptateur auto amorçant" (SPA) d'Hypro pour assurer l'amorçage rapide
 - 1530-0024S - 2" (51 mm) NPT
 - 1530-0025S - 1½" (38 mm) BSP



Ces pompes centrifuges à entraînement par engrenage en fonte sont idéales pour des pulvérisateurs trainés avec des rampes larges de grande capacité.





Standard on 9890027 and 9890028 models



Les pompes centrifuges à entrainement par engrenage

SPECIFICATIONS

Informations Performances

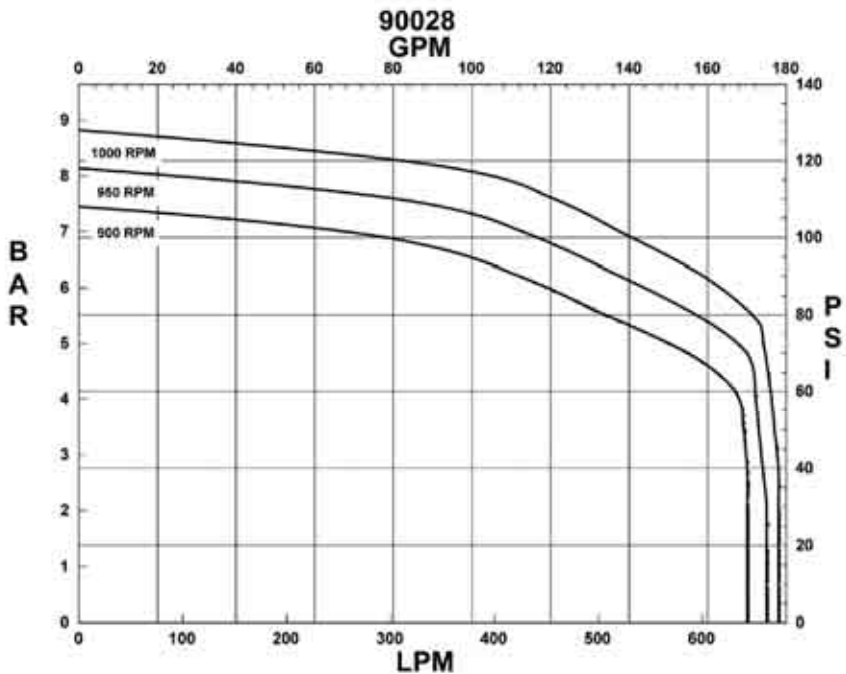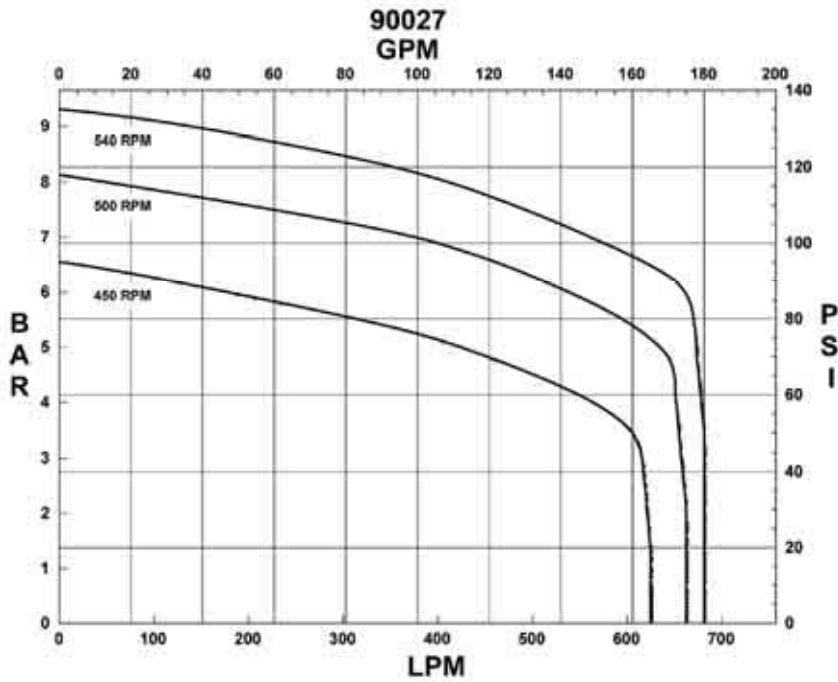

Hypro EU Limited, Station Road, Longstanton, Cambridge CB24 3DS, UK
 Tel: +44 (0)1954 260097 Fax: +44 (0)1954 260245 E-mail: info@hypro-eu.com
www.hypro-eu.com

Hypro LLC, 375 Fifth Avenue NW, New Brighton, MN 55112, USA
 Tel: +1 651 7666300 Fax: +1 651 7666600 E-mail: sales@hypropumps.com
www.hypropumps.com

