

Высокопроизводительные пластиковые насосы для перекачивания

Самовсасывающие центробежные насосы для перекачивания больших объемов жидкости



Бензиновые мотопомпы 'HydroBlaster'
Кат. номер: 98N4151060



Насосы с гидравлическим приводом
Кат. номер:
989342P-HM1C-SP (30-38 л/мин)
989342P-HM5C-SP (35-42 л/мин)

Бензиновые мотопомпы 'HydroBlaster'

- Легкие и компактные
- Исключительное соотношение цена/качество
- Встроенный датчик контроля уровня масла для предотвращения заклинивания двигателя при низком уровне масла

Технические характеристики:

- Бензиновый двигатель с мощностью 5.5 лсил
- Двигатель 4100 Watt
- 2" входное и выпускное отверстие

Производительность:

- До 605 л/мин
- Макс. давление 4 bar
- Макс. высота всасывания 7.6 м

Насосы с гидравлическим приводом

- Опция с гидравлическим приводом для надежности и долговечности
- Может быть установлена в любом месте опрыскивателя открытых и закрытых систем
- 5-ти лопастной нейлоновый импеллер повышенной прочности
- Возможно применение в коррозионных средах
- Справляются с твердыми частицами до Ø0.95 см

Технические характеристики:


- 2" входное и выпускное отверстие
- EPDM прокладка и входной клапан
- опция 2-х гид. потоков:
 - HM1 (30-38 л/мин)
 - HM5 (35-42 л/мин)

Производительность:

- До 757 л/мин(HM1) или 780 л/м (HM5)
- Макс. давление 4 bar
- Макс. высота всасывания 7.6 м



Химическиустойчивые пластиковые насосы Hypro для перекачивания идеальны для быстрого наполнения резервуаров, полива, откачки паводковых вод и многих других применений

Бензиновые мотопомпы

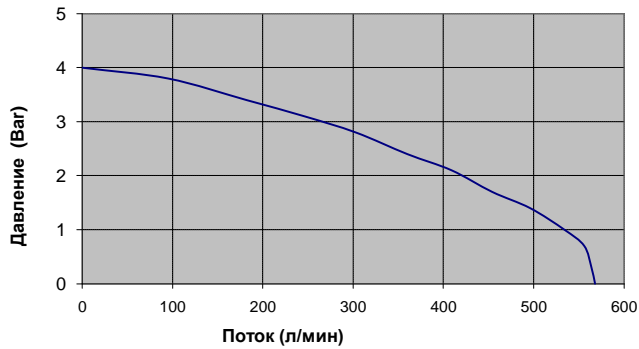

MODEL	LPM at 0 BAR	LPM at .3 BAR	LPM at .7 BAR	LPM at 1.0 BAR	LPM at 1.4 BAR	LPM at 1.7 BAR	LPM at 2.1 BAR	LPM at 2.4 BAR	LPM at 2.8 BAR	LPM at 3.1 BAR	LPM at 3.4 BAR	LPM at 3.8 BAR	LPM at 4.0 BAR
98N4151060	568	564	556	534	496	454	409	360	303	246	182	95	0

Насосы с гидравлическим приводом

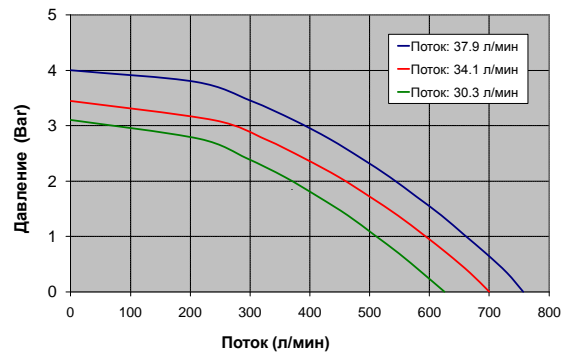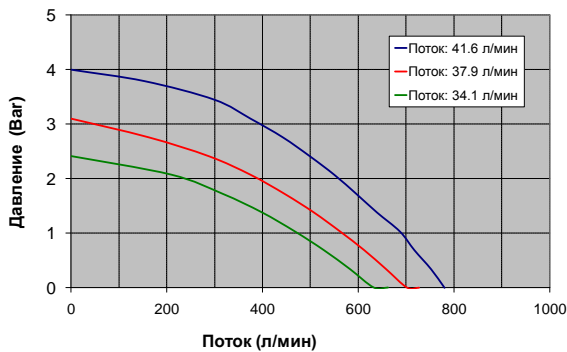

989342P-HM5C-8P	Hyd. Flow LPM	LPM at 0 BAR	LPM at .34 BAR	LPM at .69 BAR	LPM at 1.03 BAR	LPM at 1.38 BAR	LPM at 1.72 BAR	LPM at 2.07 BAR	LPM at 2.41 BAR	LPM at 2.76 BAR	LPM at 3.10 BAR	LPM at 3.45 BAR	LPM at 3.79 BAR	LPM at 4.00 BAR
	41.6	780	752	717	687	639	596	550	499	442	375	299	153	0
37.9	727	702	658	612	562	507	446	375	288	161	0			
34.1	662	632	582	527	467	398	316	209	0					

989342P-HM1C-3P	Hyd. Flow LPM	LPM at 0 BAR	LPM at .34 BAR	LPM at .69 BAR	LPM at 1.03 BAR	LPM at 1.38 BAR	LPM at 1.72 BAR	LPM at 2.07 BAR	LPM at 2.41 BAR	LPM at 2.76 BAR	LPM at 3.10 BAR	LPM at 3.45 BAR	LPM at 3.79 BAR	LPM at 4.14 BAR
	37.9	757	730	695	658	620	578	534	486	433	373	301	209	0
34.1	700	668	630	590	547	500	449	391	325	241	0			
30.3	625	588	549	507	463	413	358	294	215					